




Инструкция по подключению WI-FI модуля HDN/WFN через кабель соединительный HCC-TS-SH

TOSHIBA

**Shorai
Edge (J2KVSG)**

RAS-07J2KVSG-EE
RAS-10J2KVSG-EE
RAS-13J2KVSG-EE
RAS-16J2KVSG-EE
RAS-18J2KVSG-EE
RAS-22J2KVSG-EE

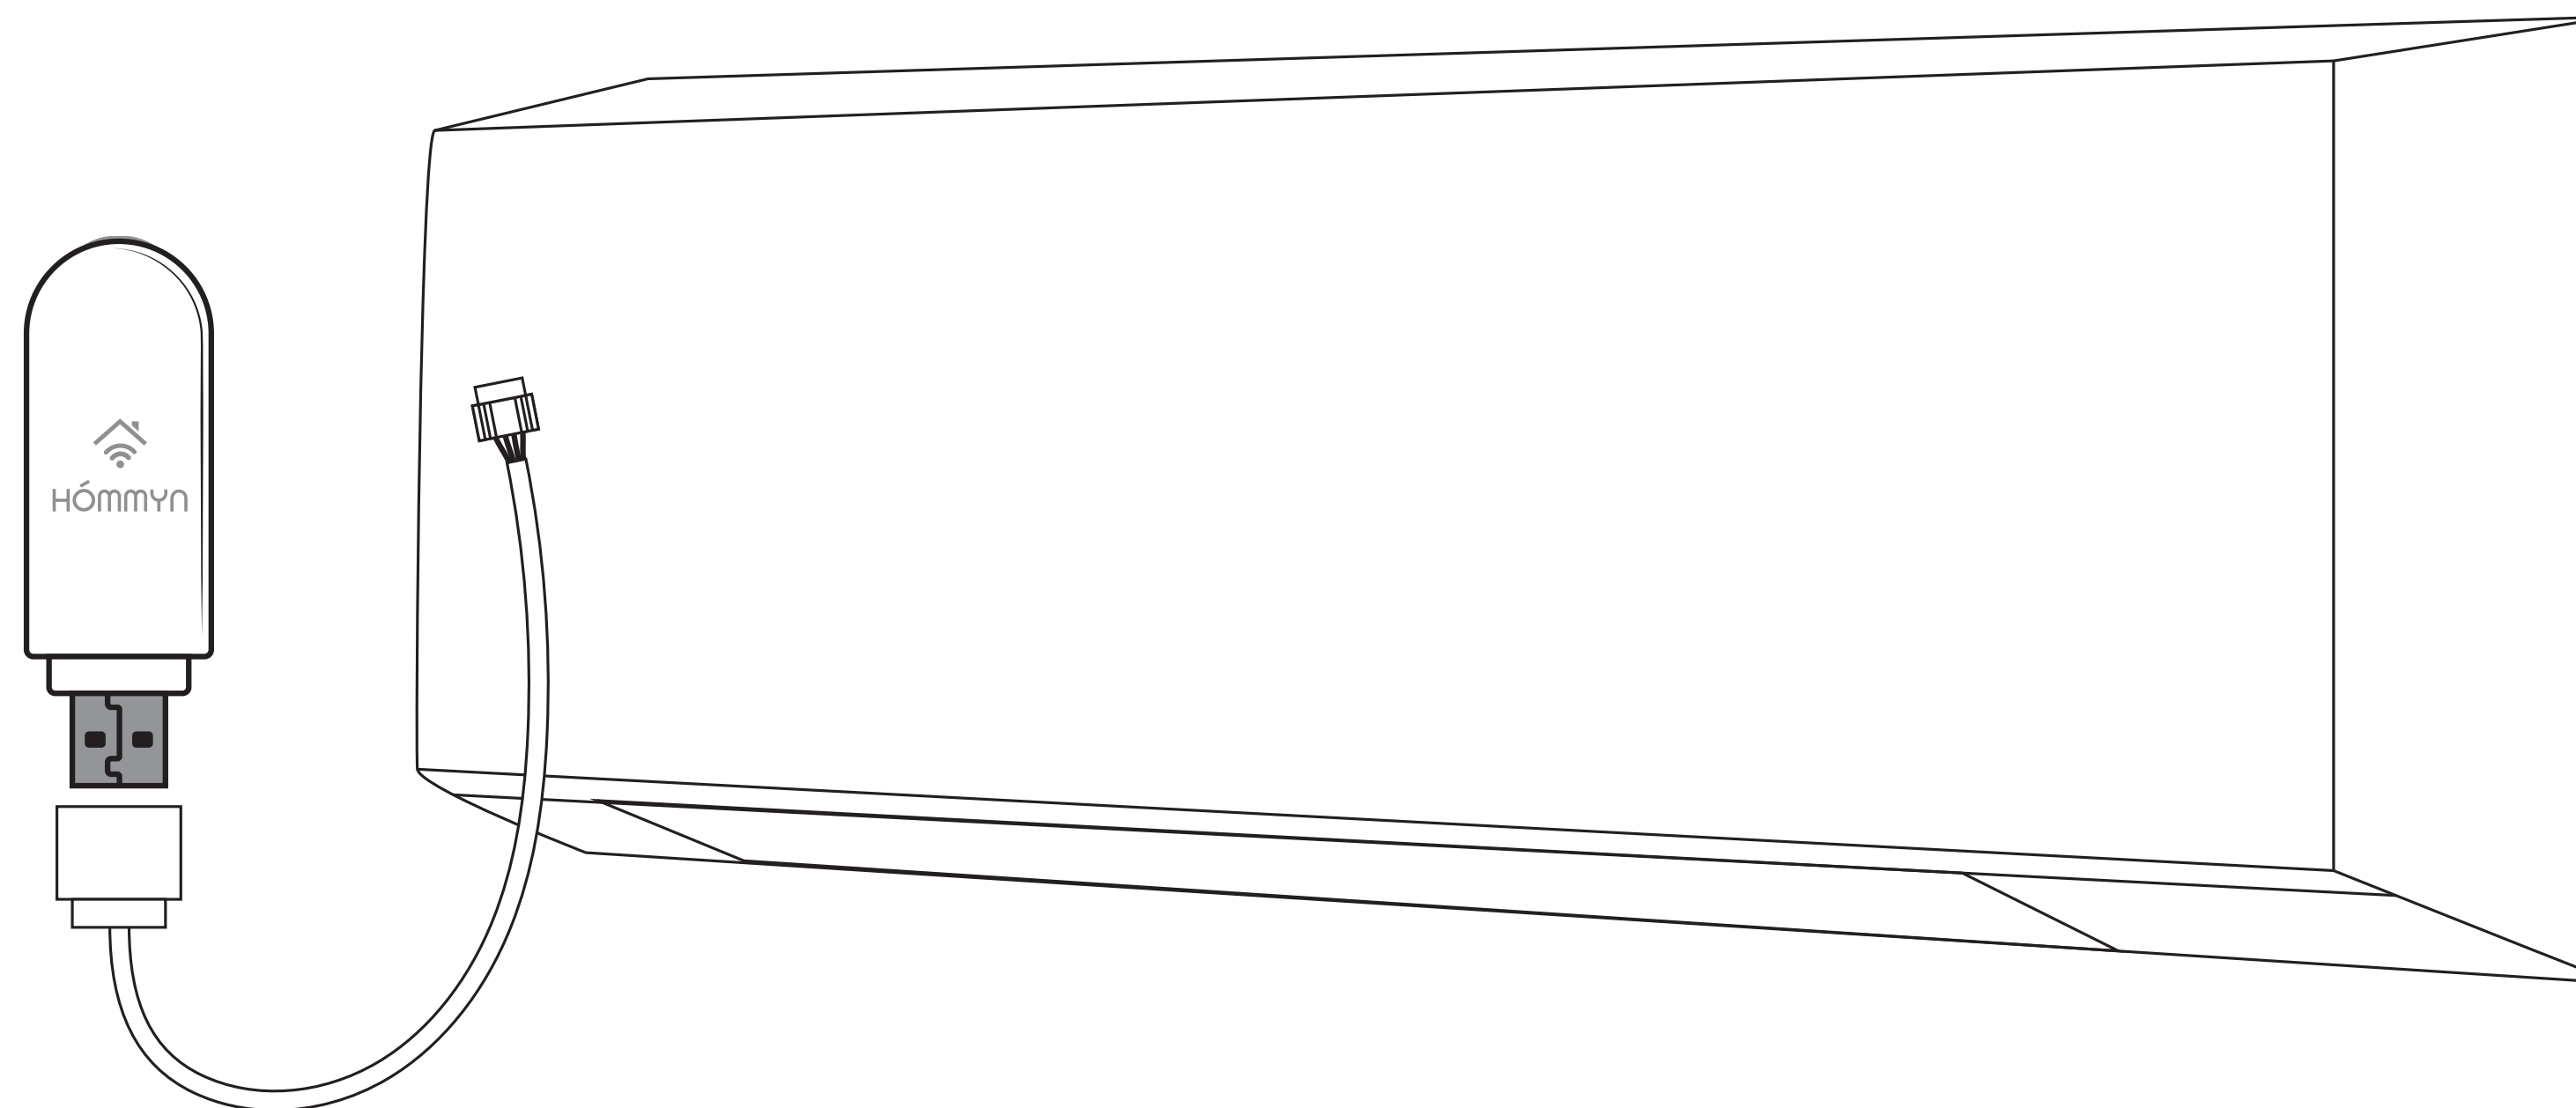

**Внимание! Перед установкой управляющего модуля
отключите кондиционер от сети электропитания**



Поднимите вверх переднюю панель внутреннего блока




Открутите крепежный винт и снимите защитную крышку клеммной колодки




Открутите 2 крепежных винта по краям блока




**Отщелкните пластиковые фиксаторы приподняв корпус
вверх, затем аккуратно снимите пластиковый корпус**

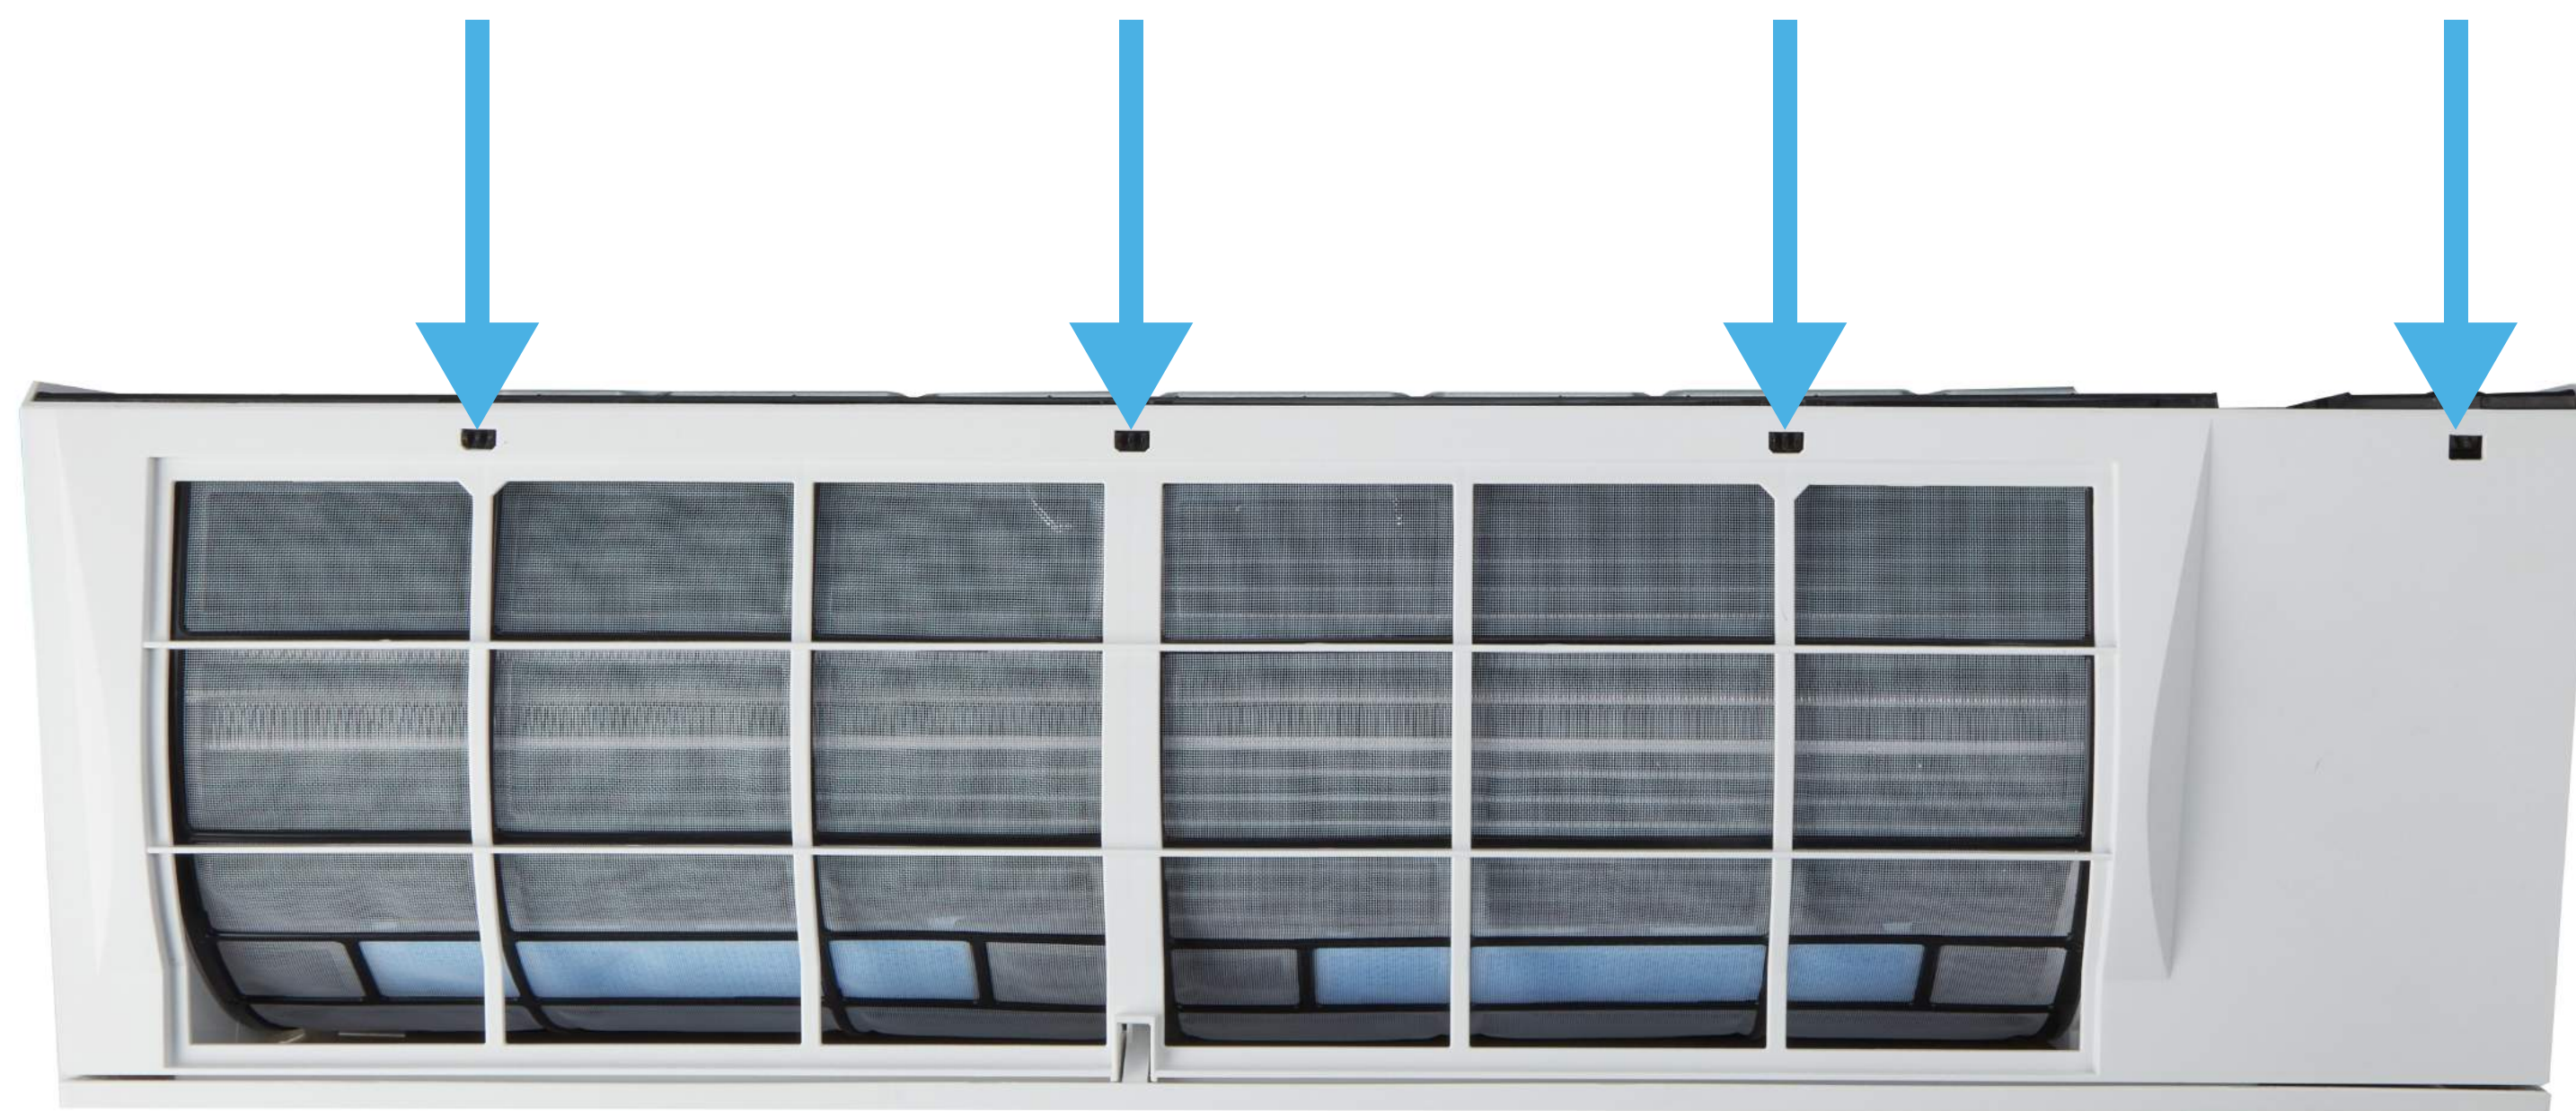



Открутите нижний крепежный винт и аккуратно извлеките корпус платы внутреннего блока. Затем снимите защитную крышку.

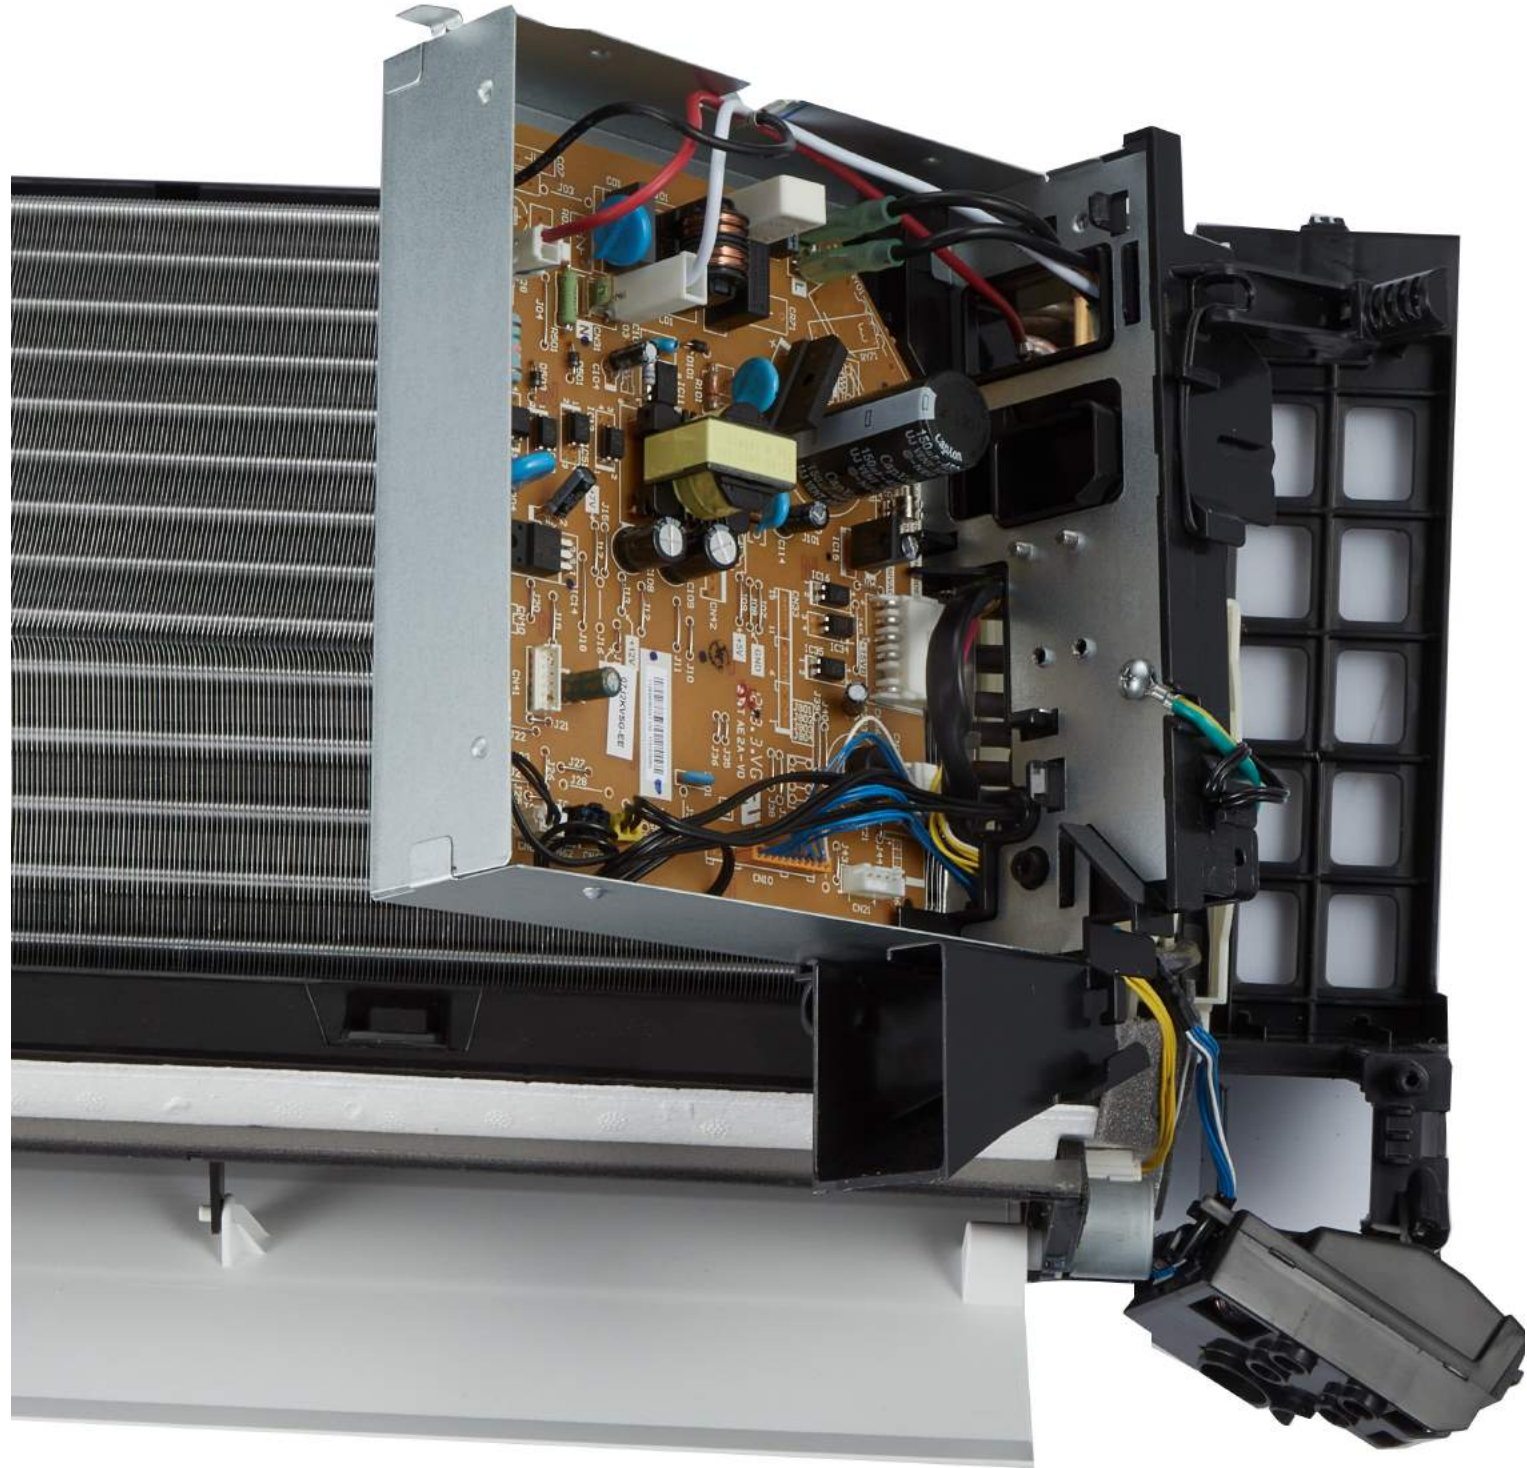

Вставьте соединительный кабель в разъем CN 21 на плате внутреннего блока

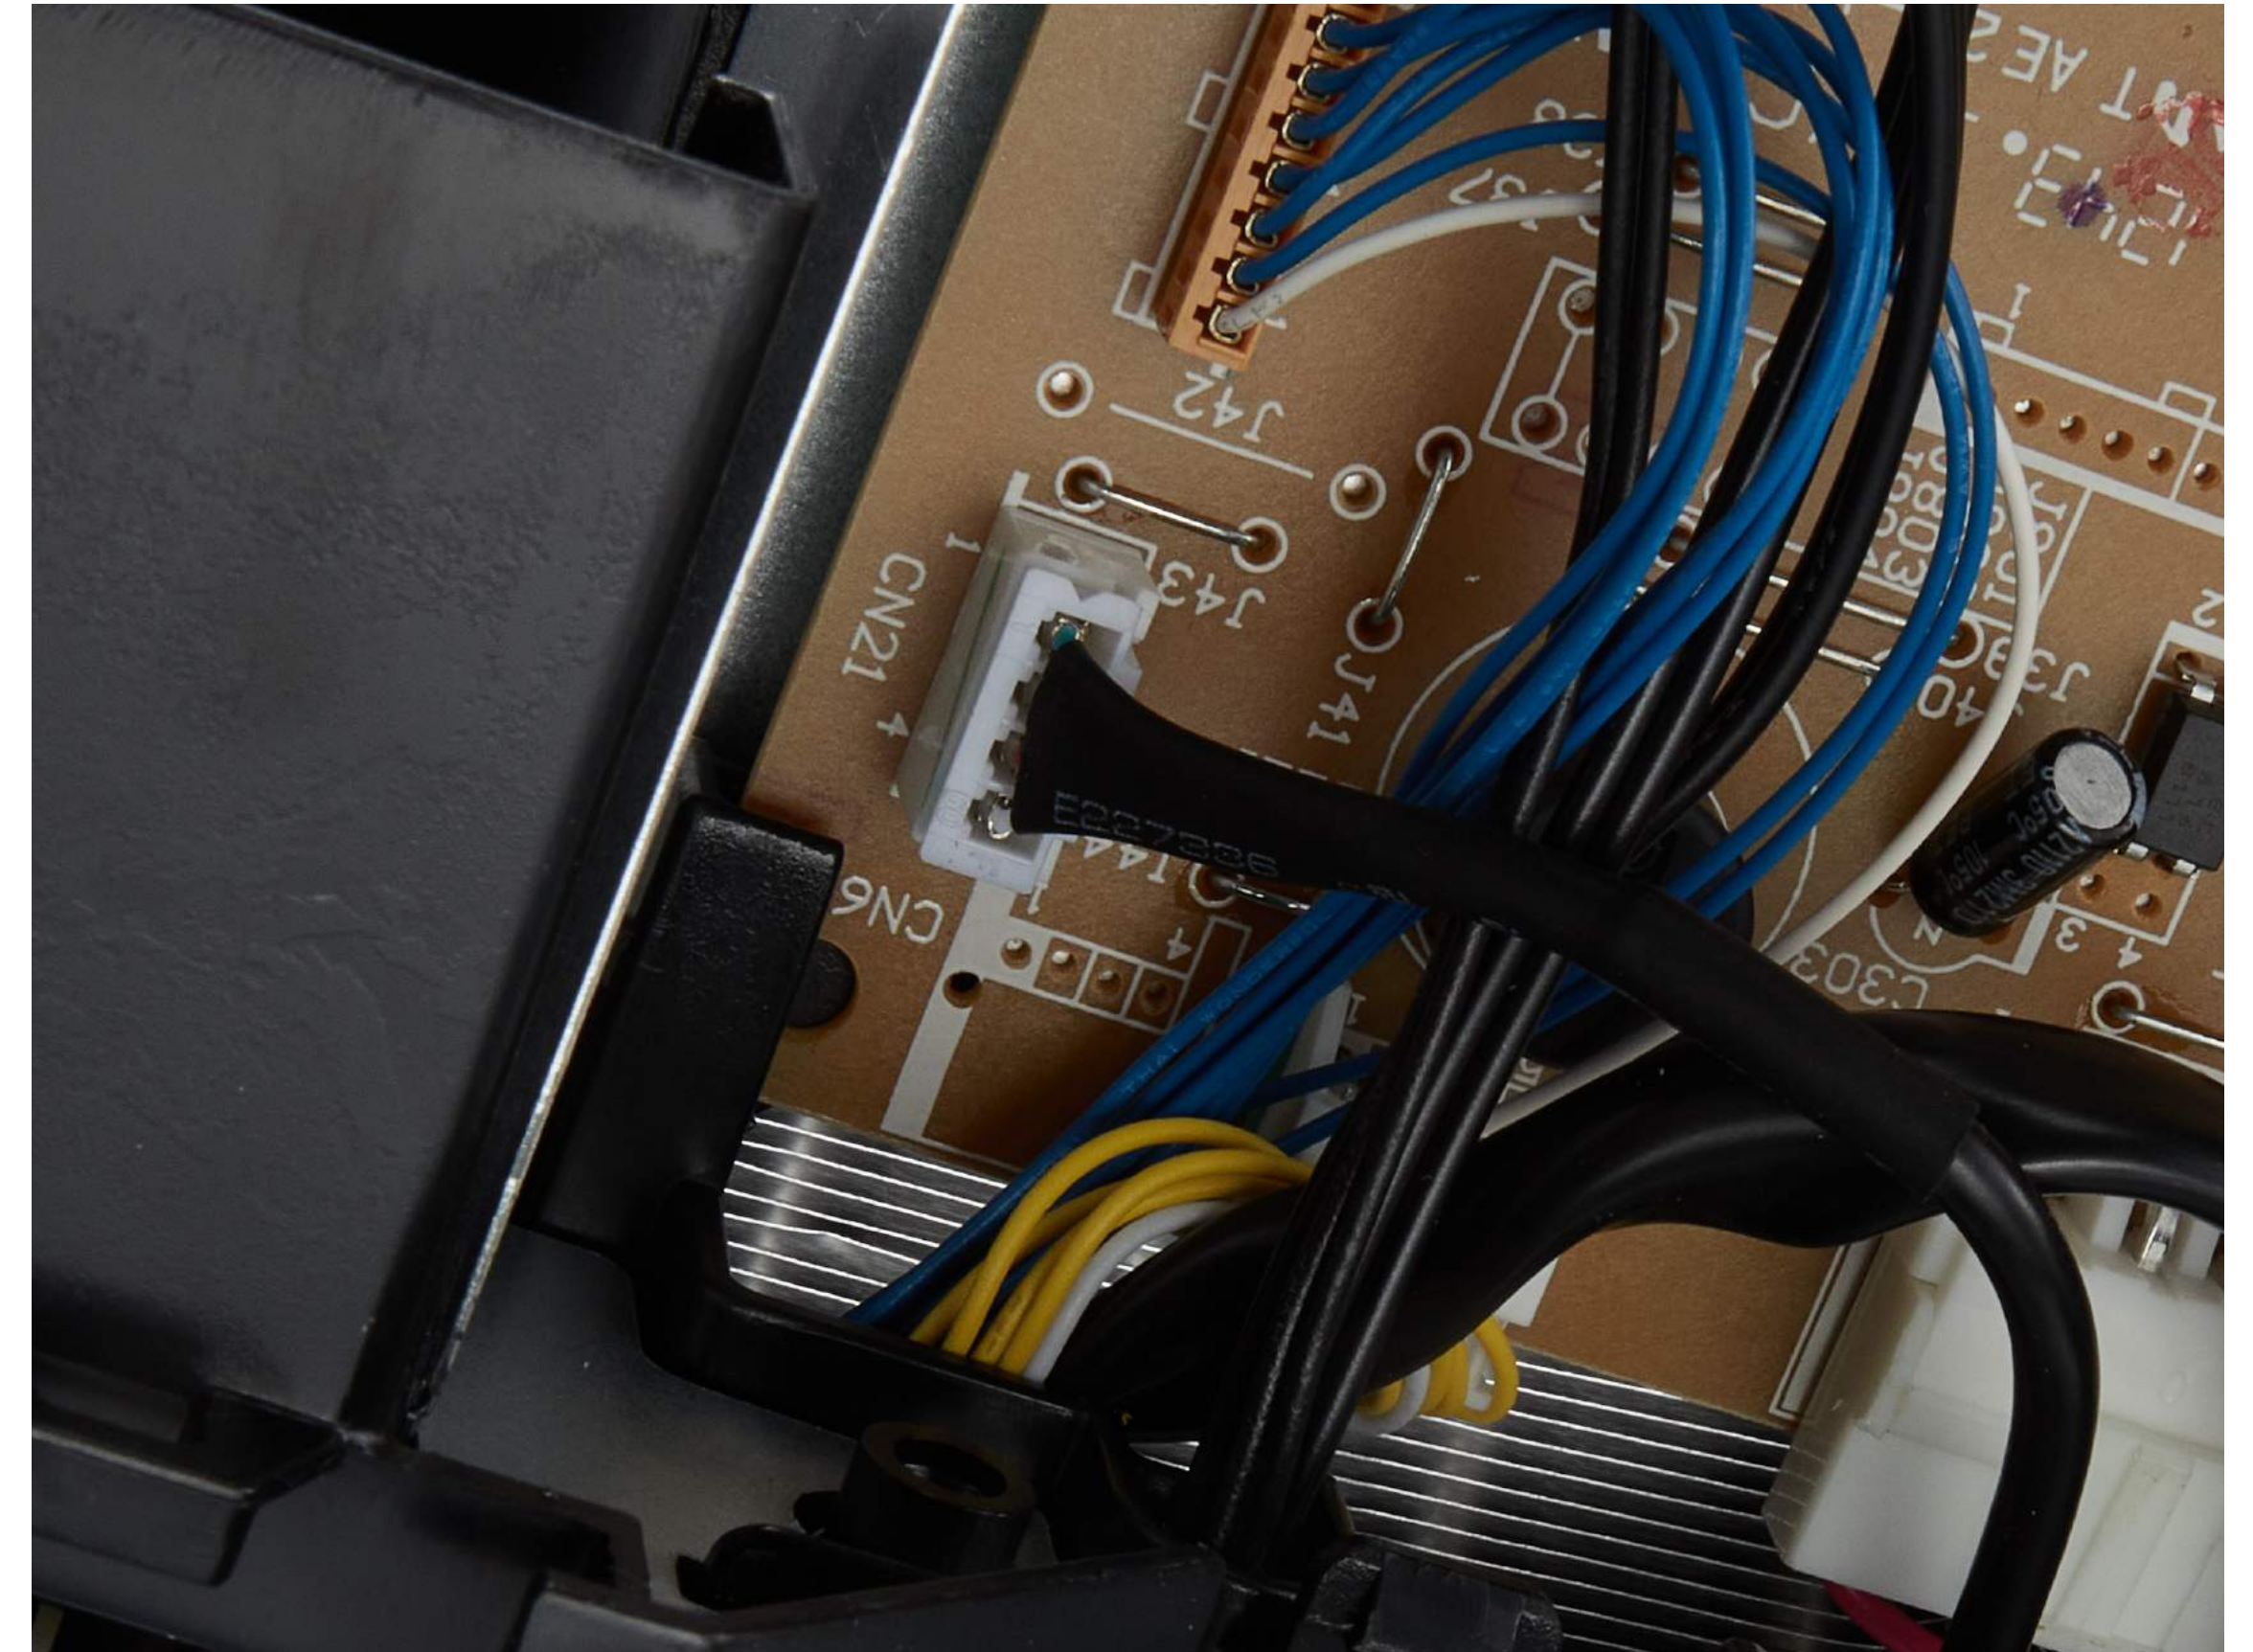

Соберите корпус внутреннего блока в обратном порядке, разместив управляющий модуль под передней панелью внутреннего блока

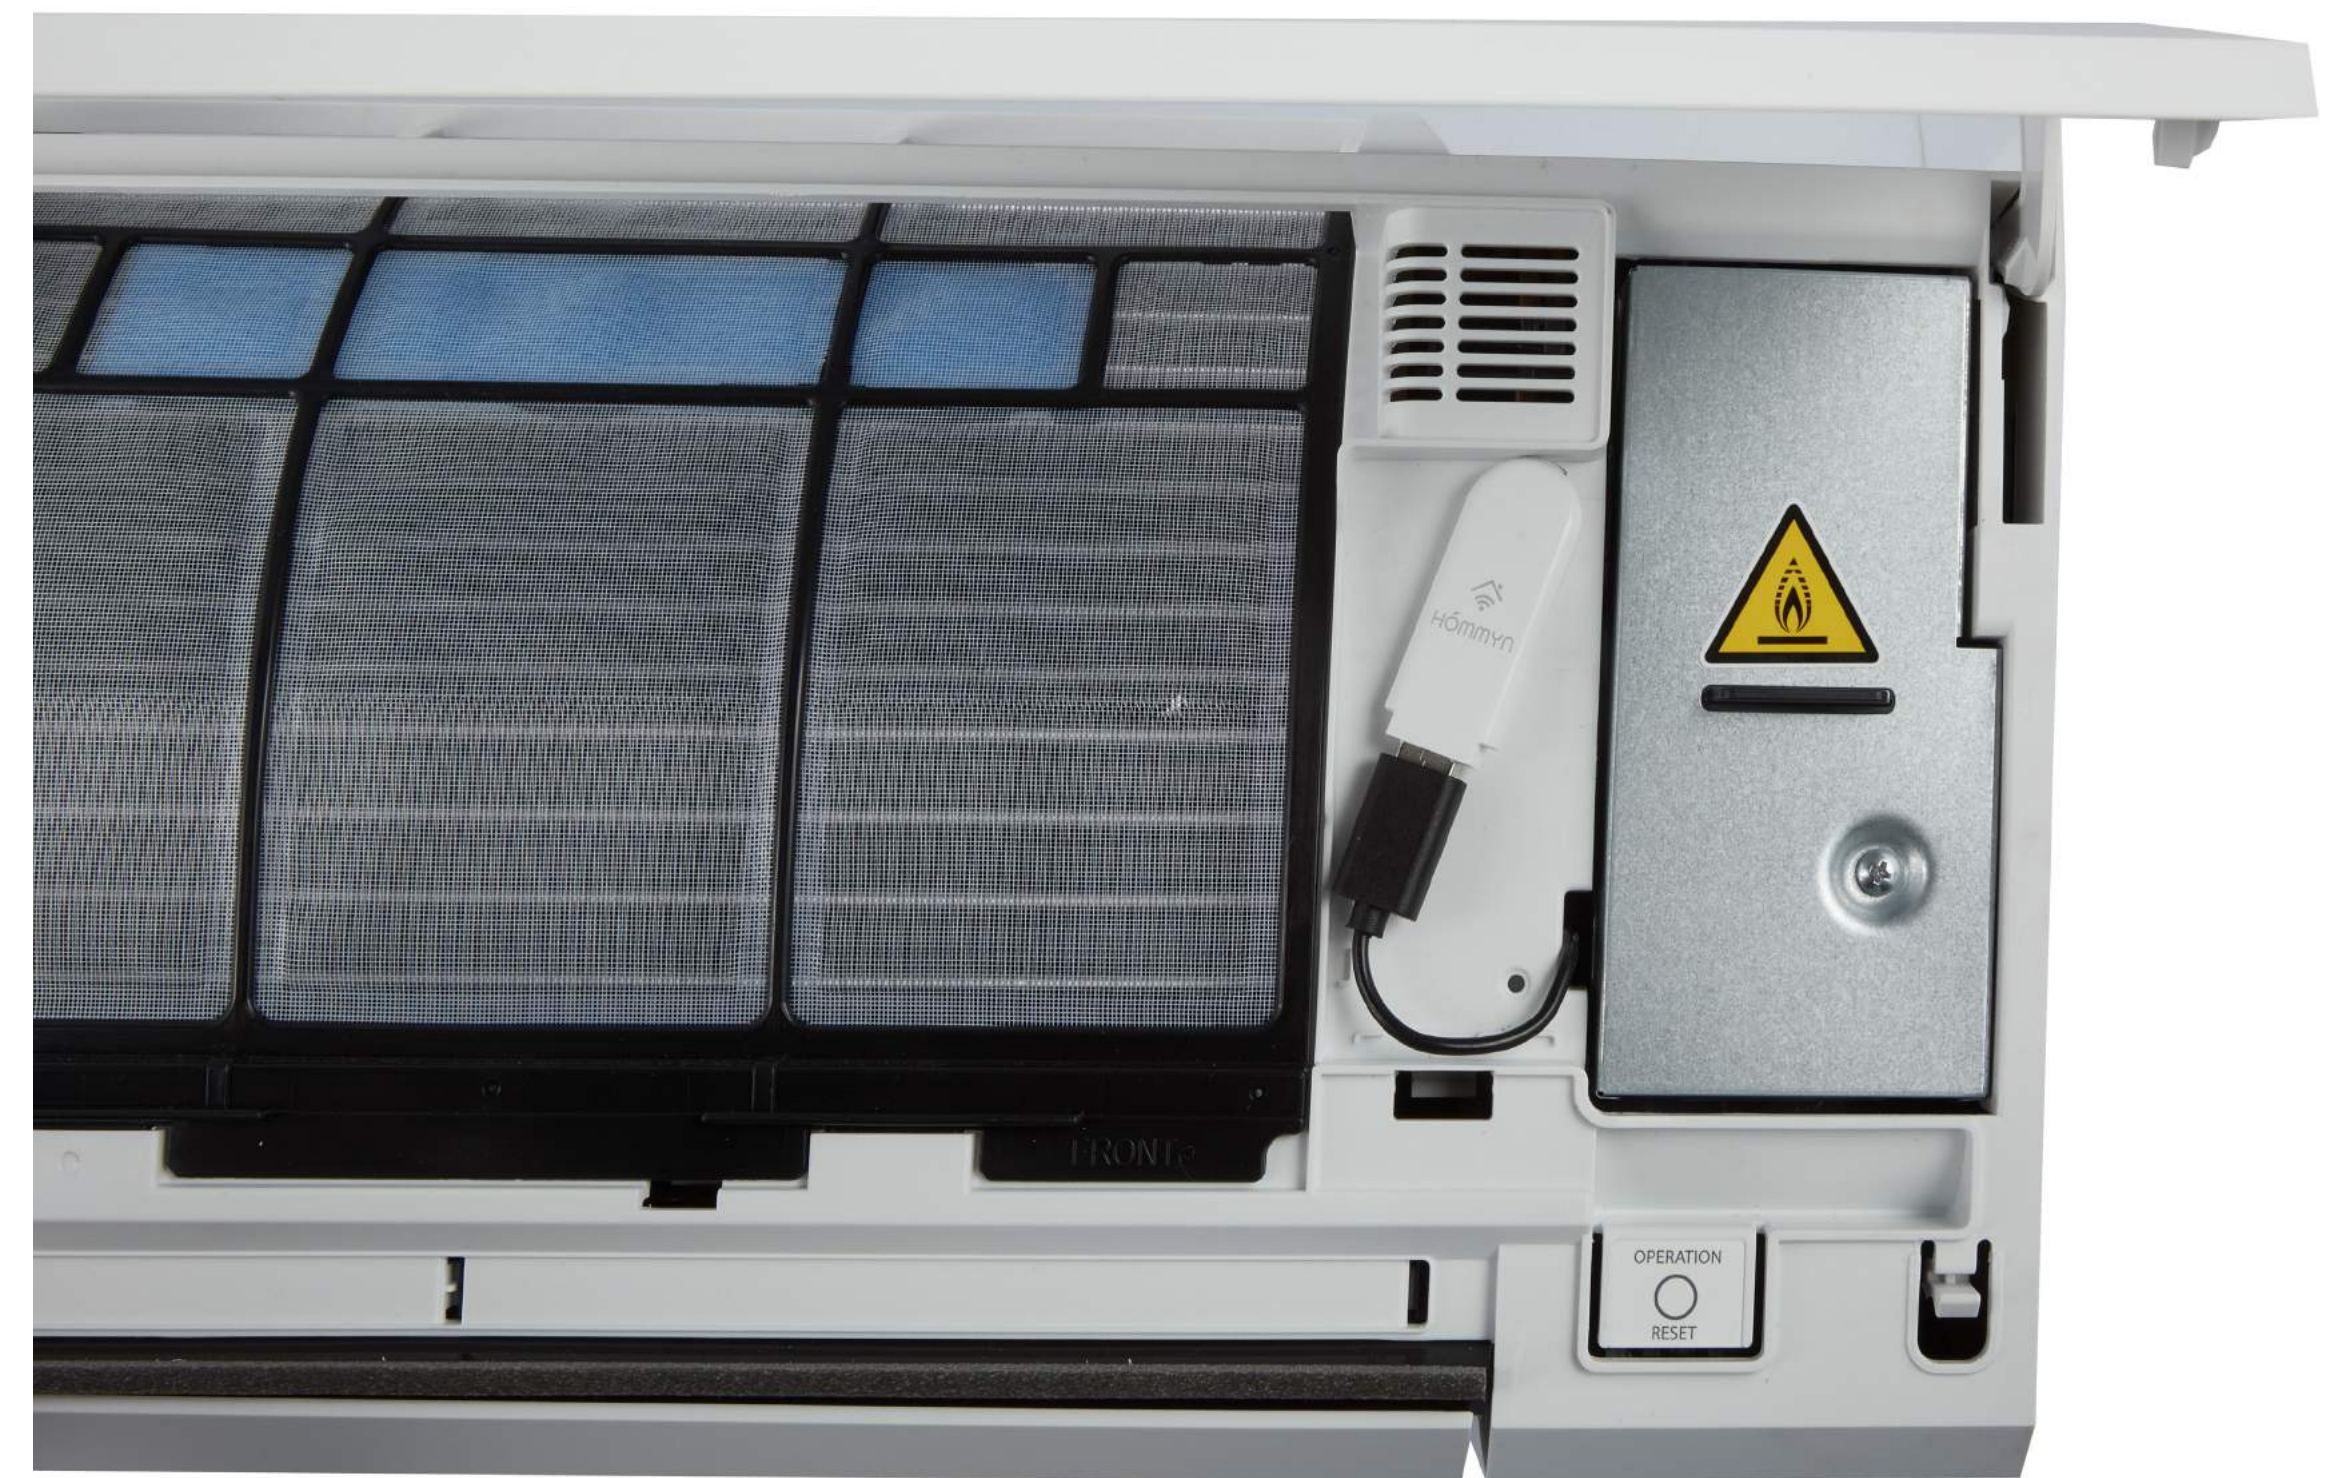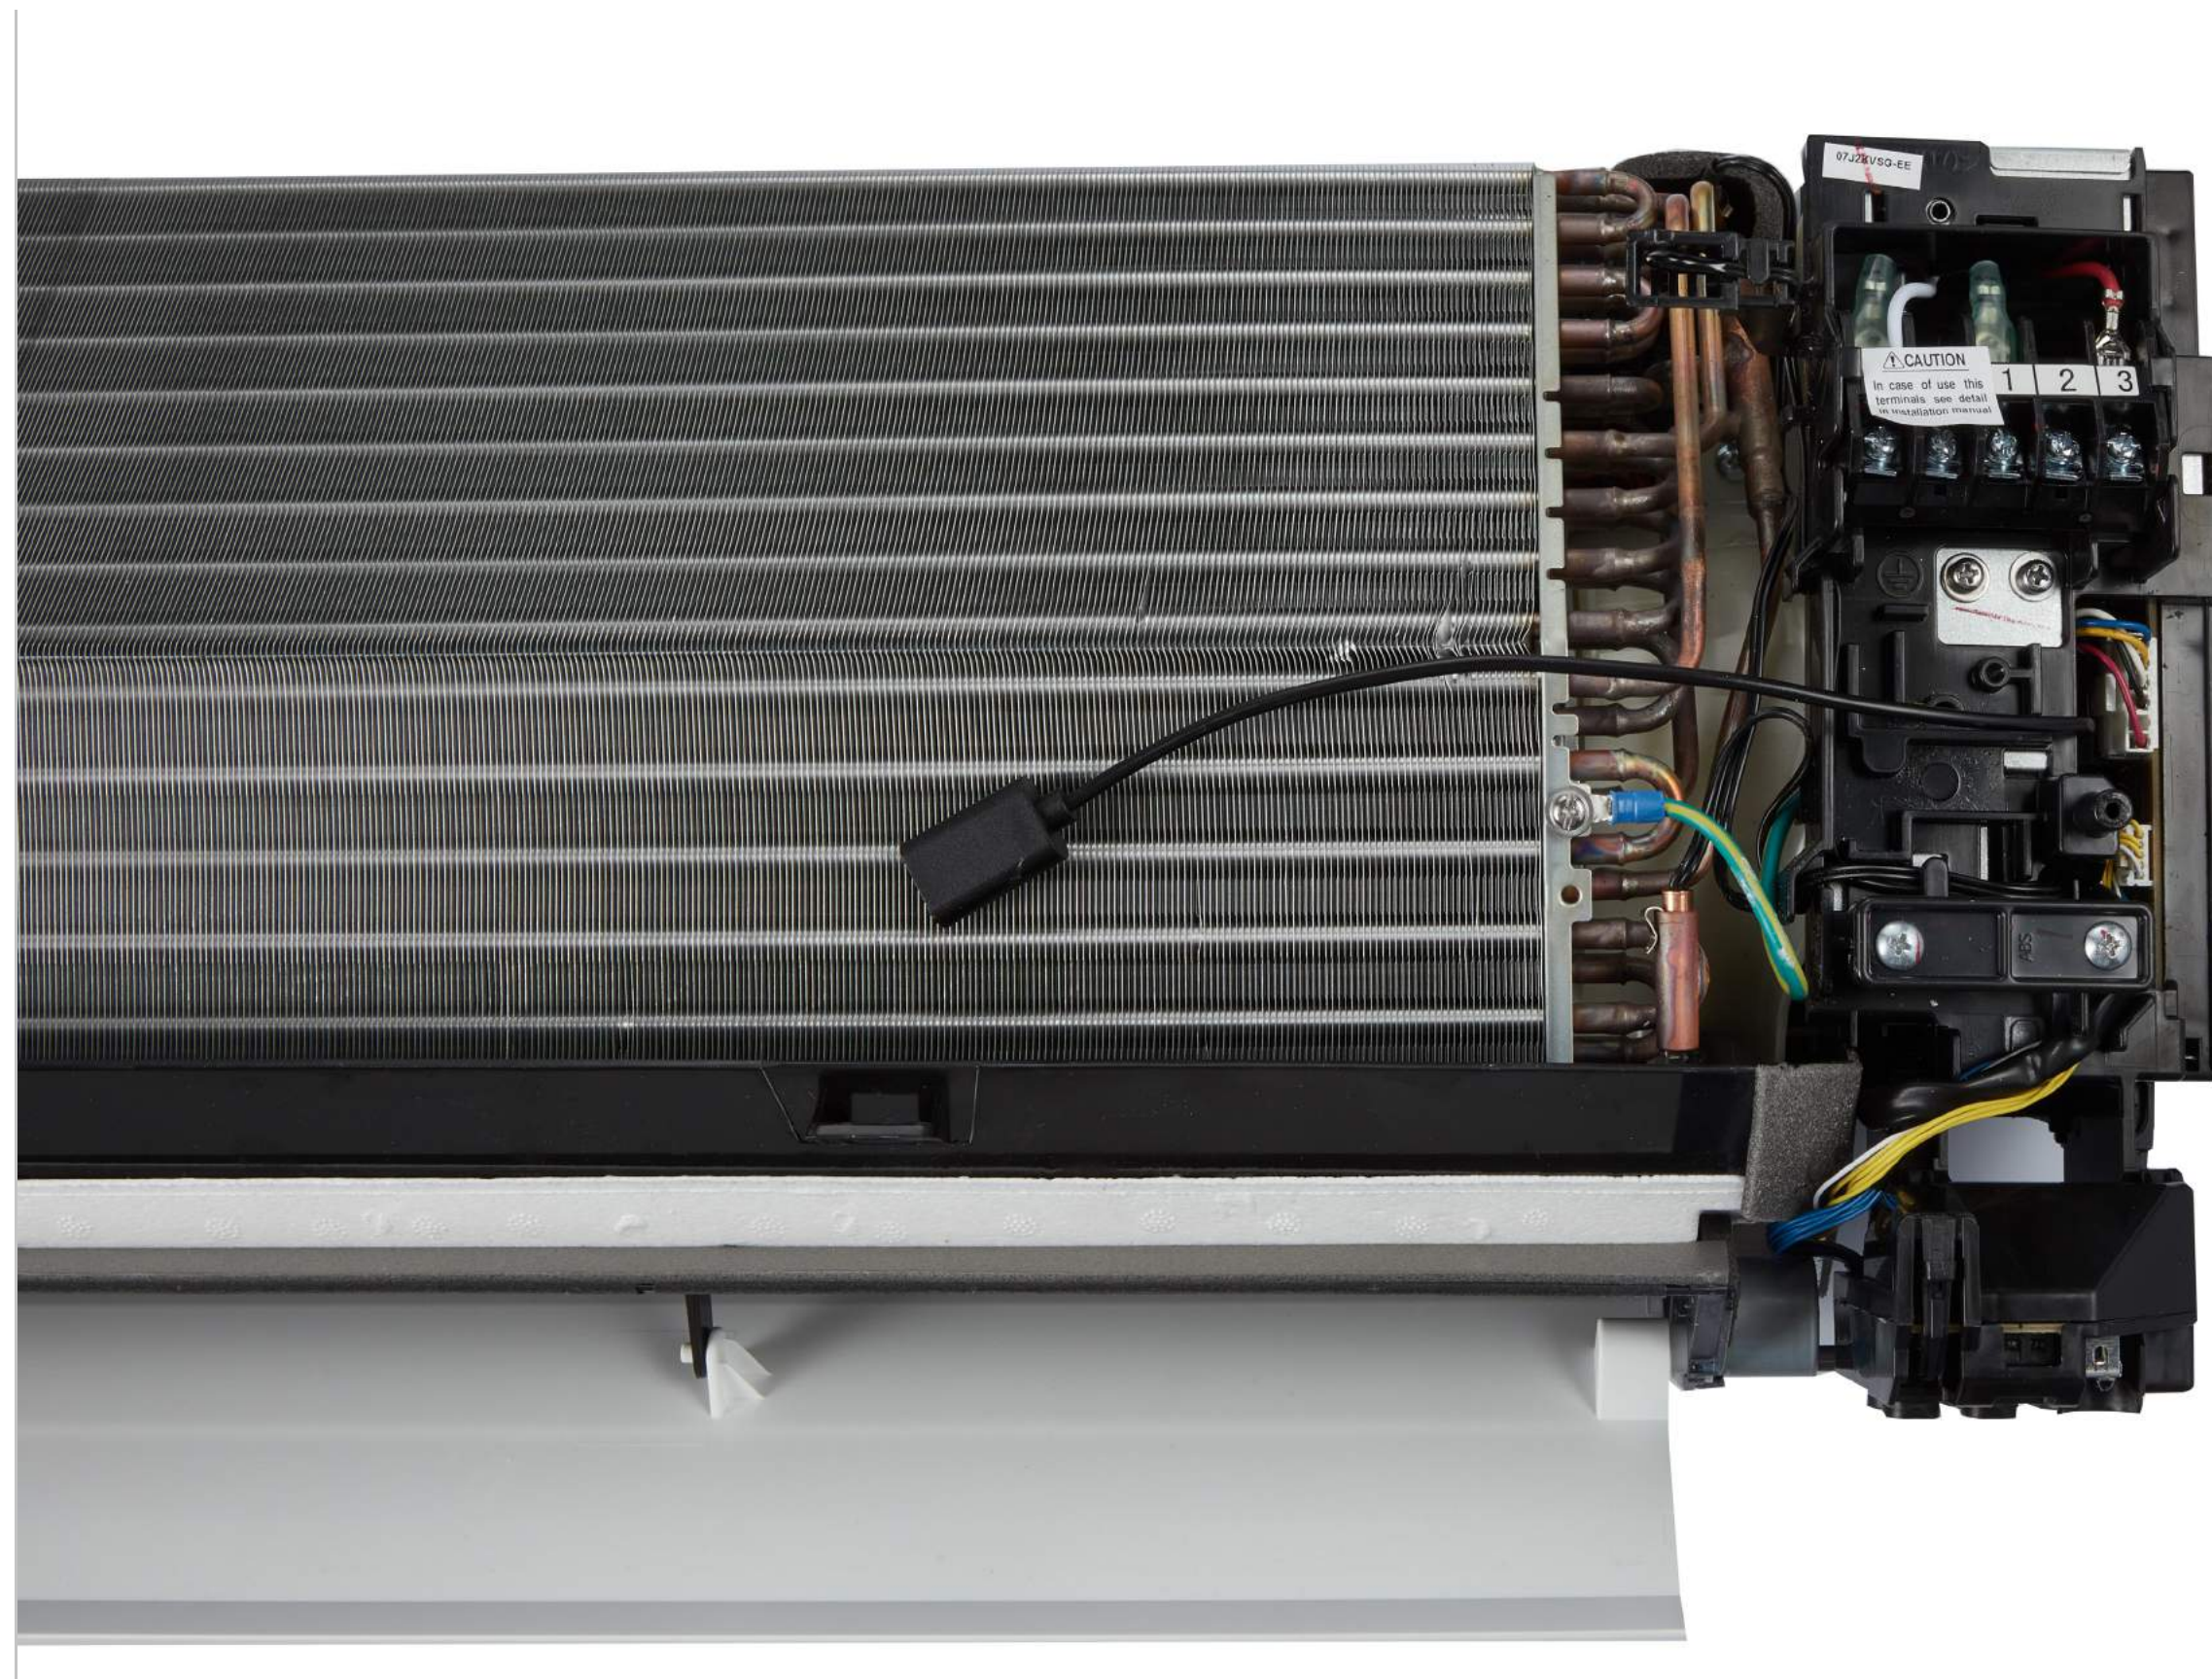

Установка завершена.

